


RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100



- Uwagi:
- 1) Nieoznaczone średnice gałęzi wykonać o średnicy DN 15 mm.
 - 2) Poziomy instalacji w pom. piwnicy prowadzić pod stropem w izolacji.
 - 3) Poziomy montować na podporach stałych.
 - 4) Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
 - 5) W pomieszczeniu kotłowni podłączyć uziemienie instalacji.
 - 6) Rys. nr I-5 rozpatrywać łącznie z rys. nr I-6.
 - 7) Instalację dla grzejników z podł. dolnym prowadzić w ścianach w bruzdach w izolacji z pianki.
 - 8) Instalację prowadzoną po wierzchu pomalować farbą olejną w kolorze pomieszczenia.

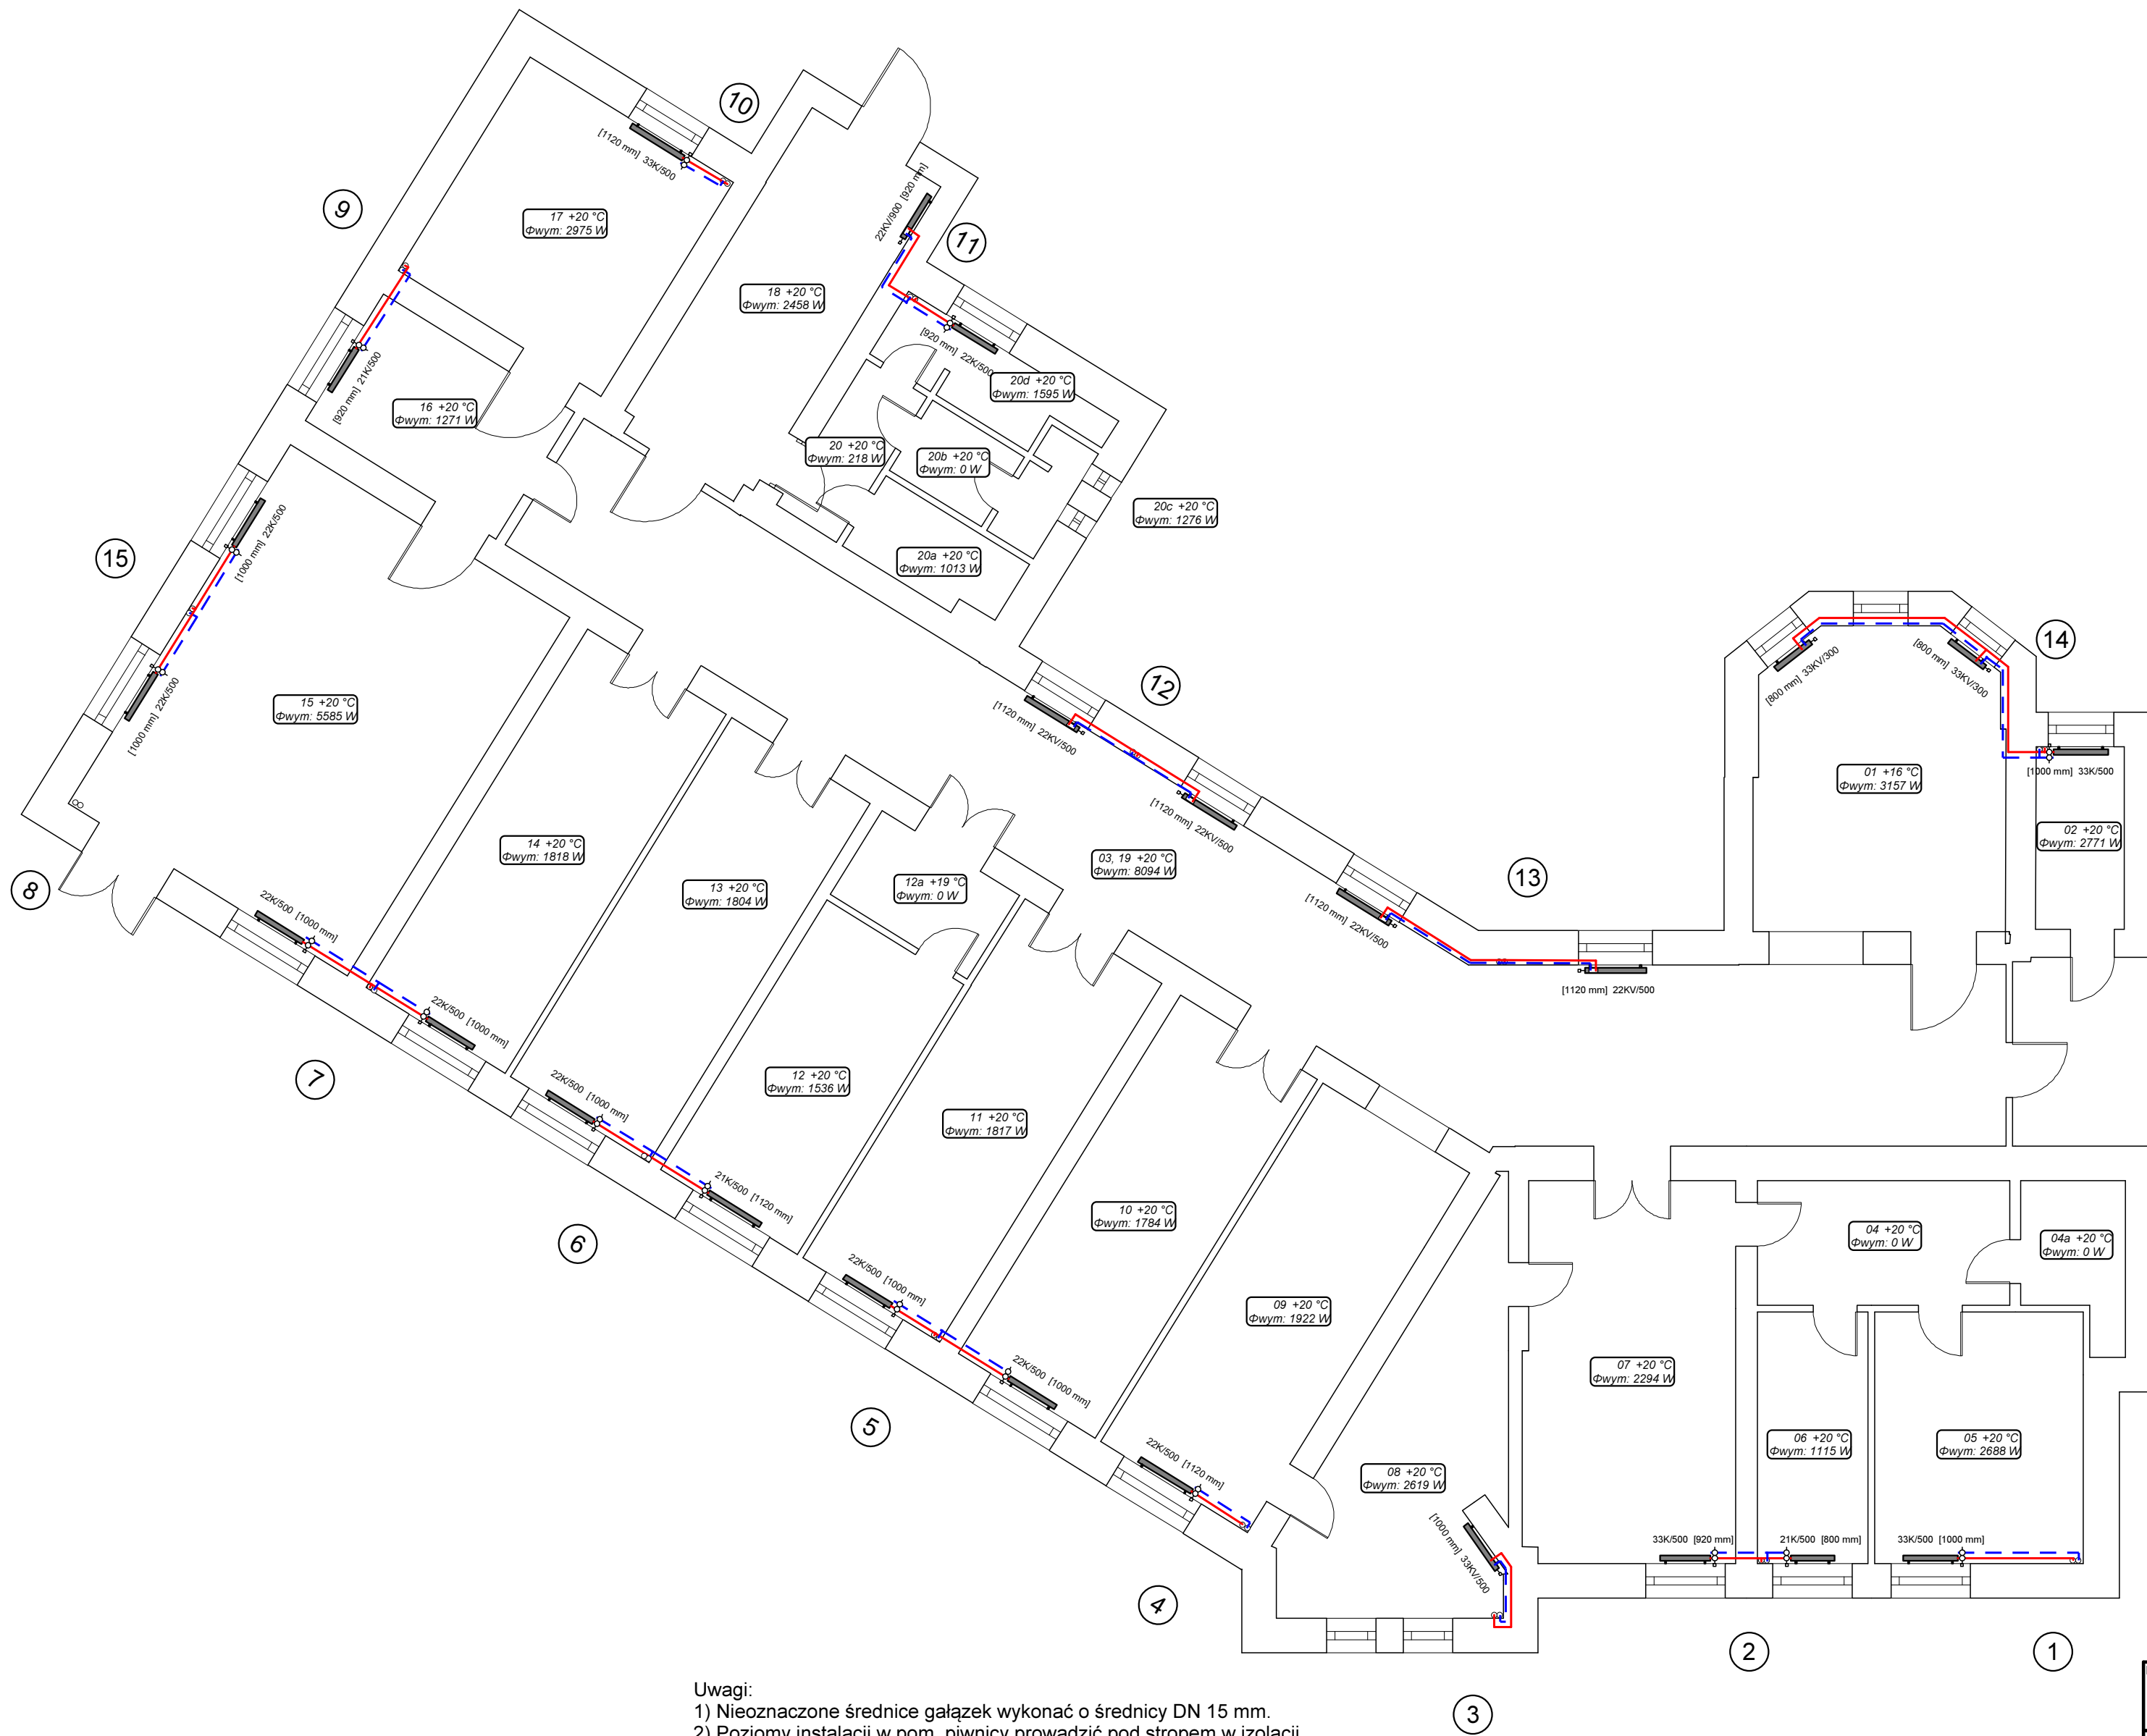

Nazwa firmy SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Korespondencja: 82-520 Bądk 55 h biuro@sanbudprojekt.com.pl, tel. 887-887-767		Inwestor Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	
Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Dz. nr 39/17 obręb 0011			Skala 1:100
Rzut parteru - Instalacja centralnego ogrzewania.			Data 06.2015 r.
Projektował:	tech. bud. Boleśław Winnicki	1720/EI/92	Nr rys. I-2
Asystent projektanta:	Krzysztof Winnicki	----	Nr strony