


RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100



- Uwagi:
- 1) Nieoznaczone średnice gałęzi wykonać o średnicy DN 15 mm.
 - 2) Poziomy instalacji w pom. piwnicy prowadzić pod stropem w izolacji.
 - 3) Poziomy montować na podporach stałych.
 - 4) Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
 - 5) W pomieszczeniu kotłowni podłączyć uziemienie instalacji.
 - 6) Rys. nr I-5 rozpatrywać łącznie z rys. nr I-6.
 - 7) Instalację dla grzejników z podł. dolnym prowadzić w ścianach w brzdach w izolacji z pianki.
 - 8) Instalację prowadzoną po wierzchu pomalować farbą olejną w kolorze pomieszczenia.

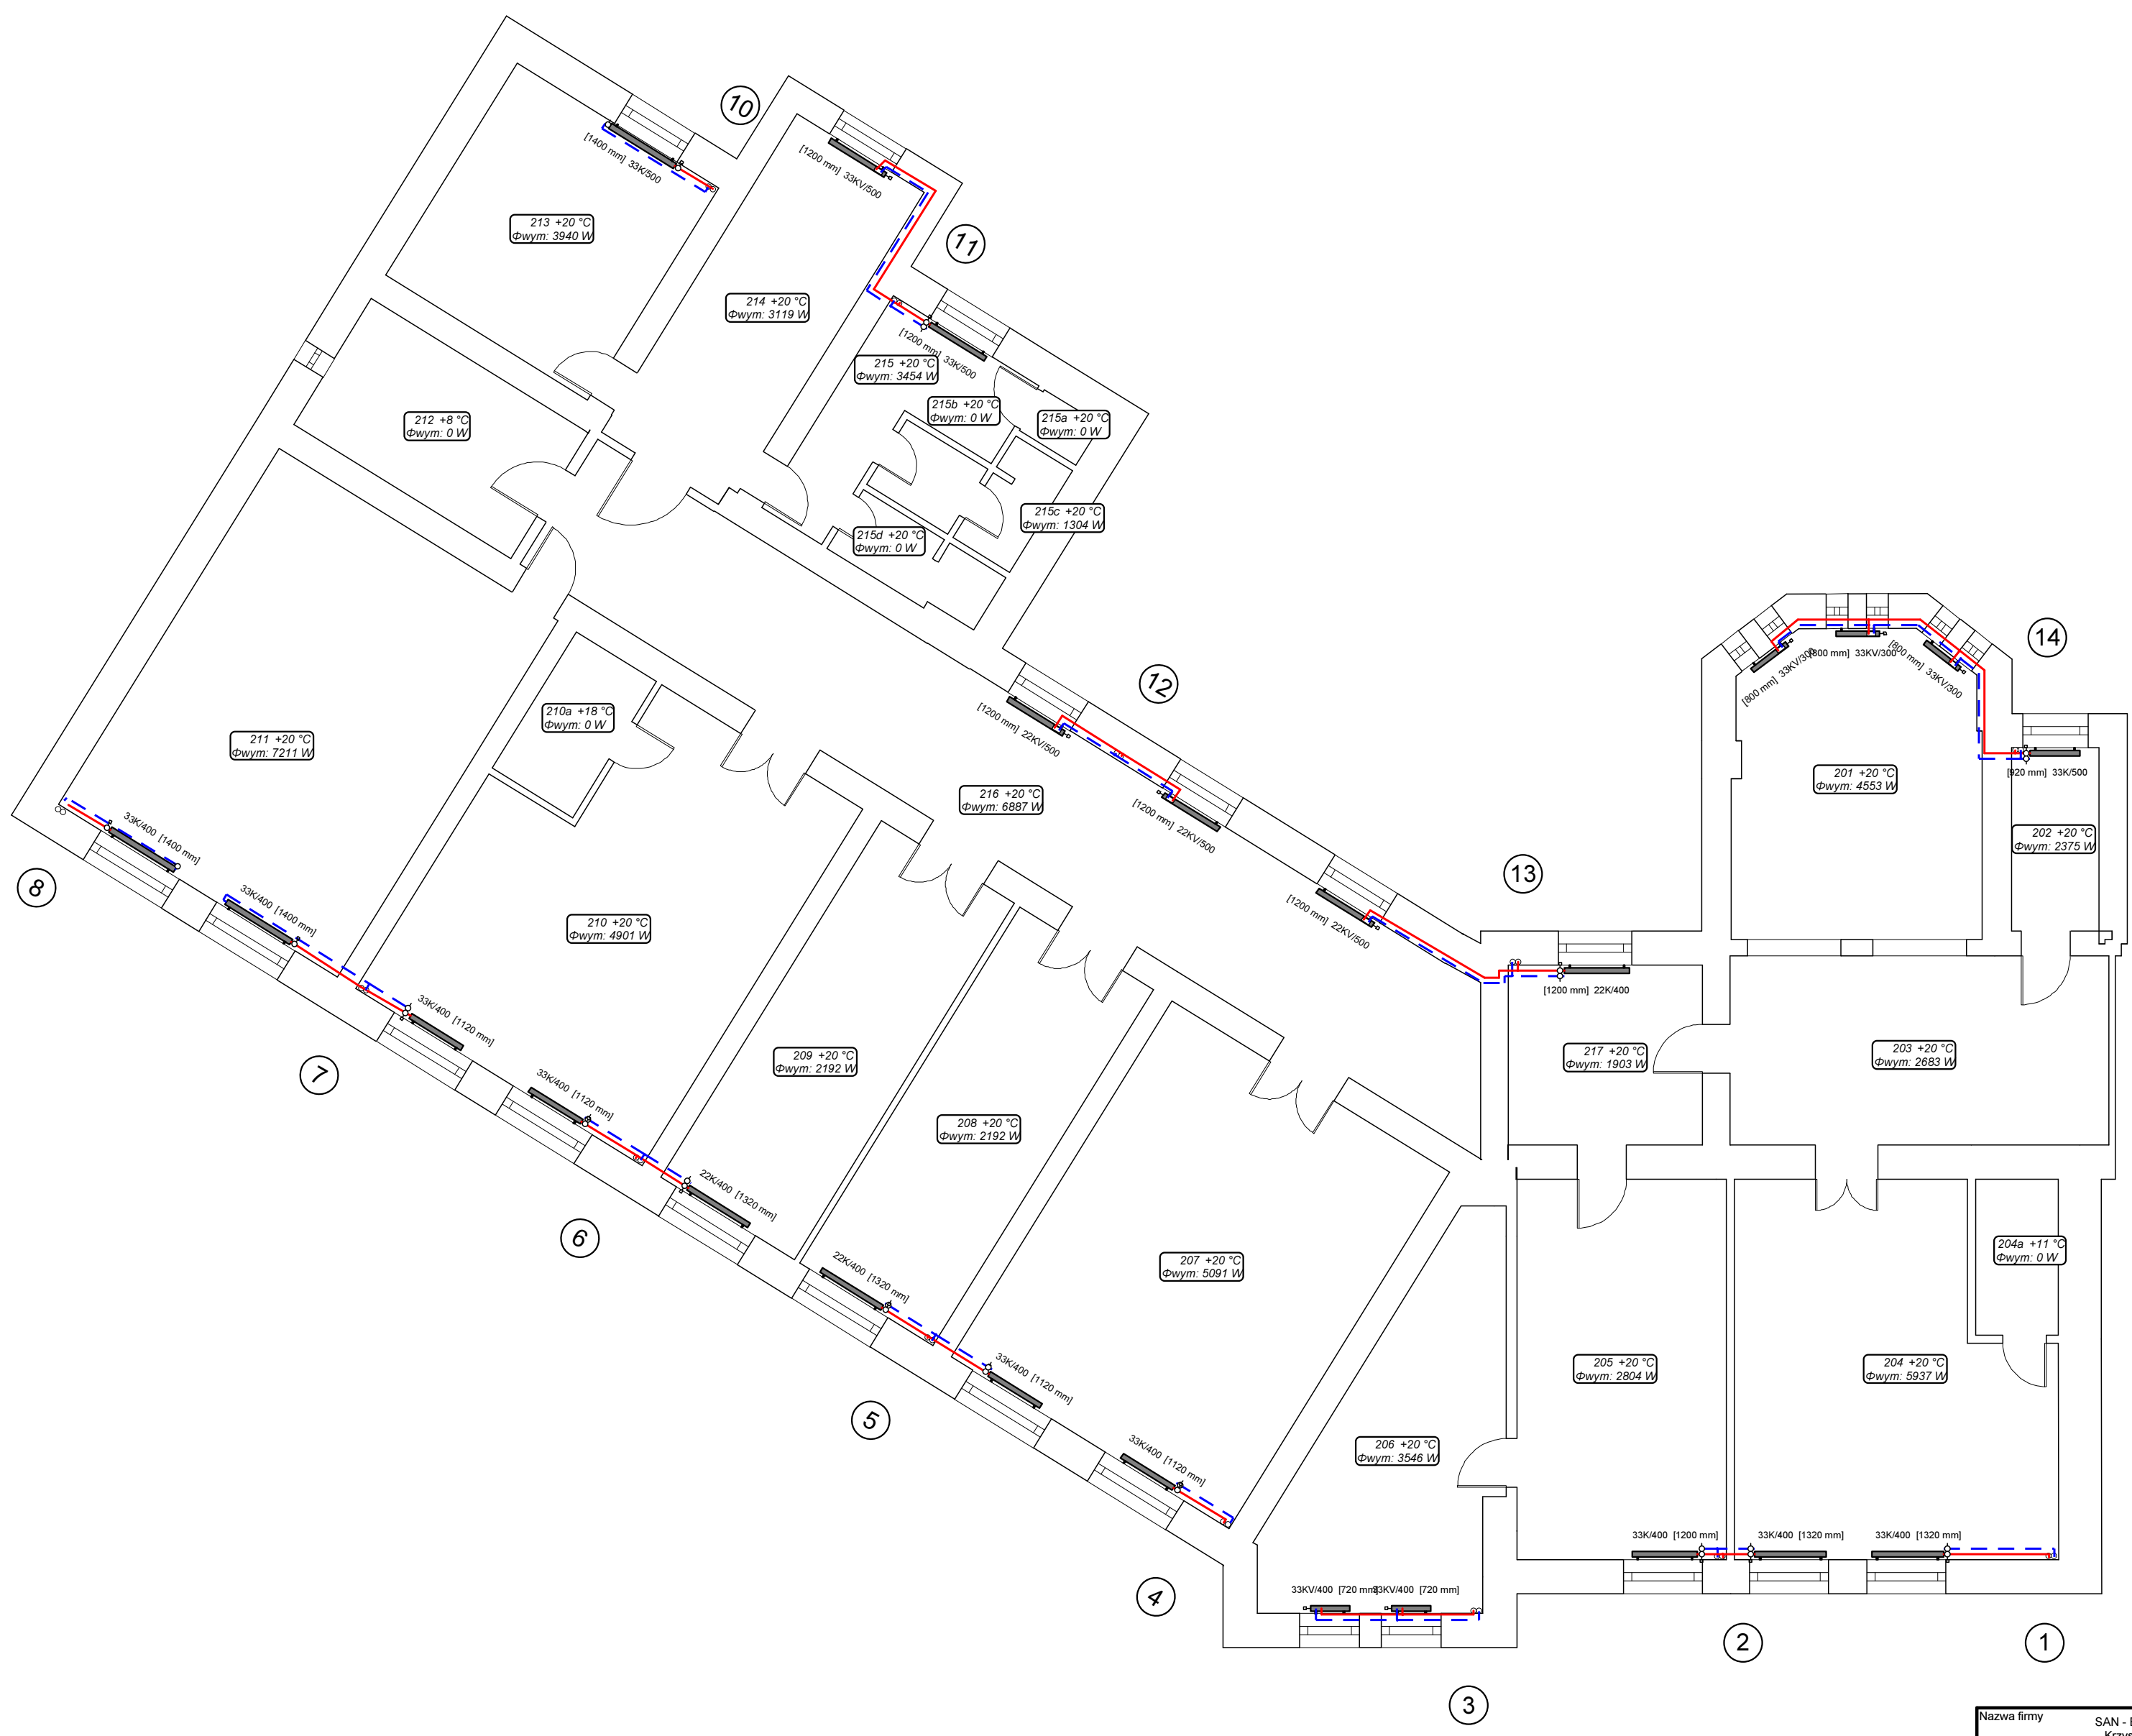

Nazwa firmy	SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Korespondencja: 82-520 Bądk 55 h biuro@sanbudprojekt.com.pl, tel. 887-887-767	Inwestor	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Dz. nr 39/17 obręb 0011	Skala 1:100		
Tytuł rys.	Rzut II piętra - Instalacja centralnego ogrzewania.		
Projektował:	tech. bud. Bolesław Winnicki	1720/EI/92	Nr rys. I-4
Asystent projektanta:	Krzysztof Winnicki	----	
Nr strony			