
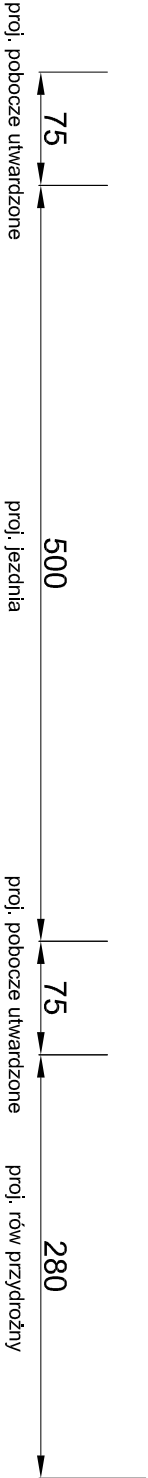


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
0+76,00 - 0+241,80

KR2



- warstwa ścierna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa odcinająca gr. 15cm

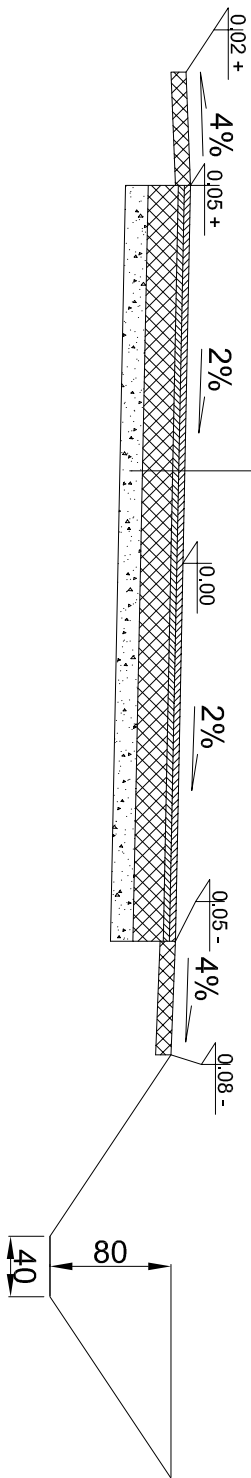

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
0+260,00 - 0+335,00

KR2

- warstwa ścierna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
- warstwa odcinająca gr. 15cm

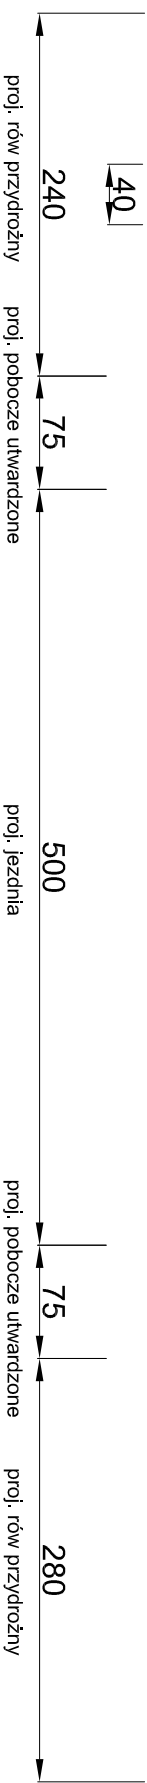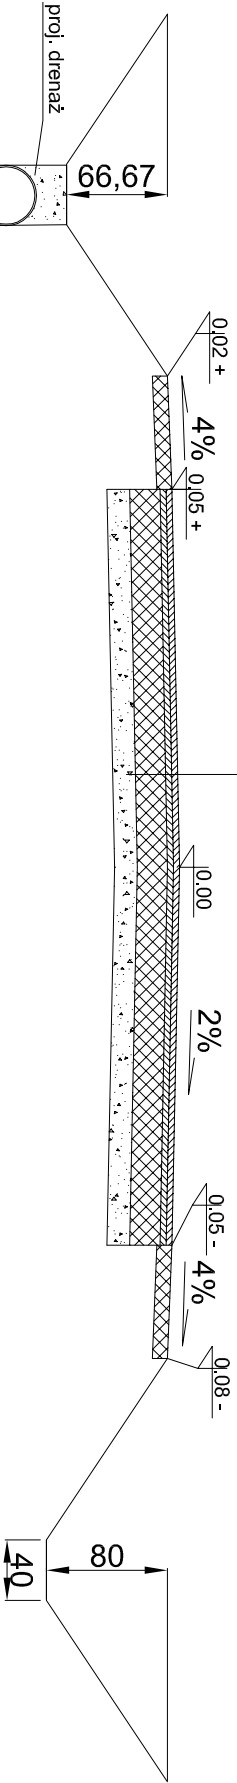

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH | | Inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn | | 15-02 | |
| Krysztyna i Wiesław Łuszyński s.c. ul. Chęcińska 105A/38 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638442 inzdrrog@republika.pl NIP: 876-15-14-389 | | Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychonów, gm. Kwidzyn | | | |
| Funkcja, imię i nazwisko projektant | | branża projektu: DROGOWA | | stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY | |
| mgr inż. Wiesław Łuszyński | | Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktcyjno-inżynierskiej w zakresie drog, lotniskowych, dróg startowych i manulecyjnych | | | |
| mgr inż. Edyta Misiak | | Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | | | |
| mgr inż. Krysztyna Łuszyńska | | | | | |
| Tytuł rysunku: PRZESKROJE NORMALNE | | nr rysunku: 3 | | skala rysunku: 1:50 | |
| | | | | data rysunku: październik 2015 | |

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20151126064331+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20151126064331+01'00')
/CreationDate
(jarek)
/Author
-mark-