


Widok z boku

Skala 1:20

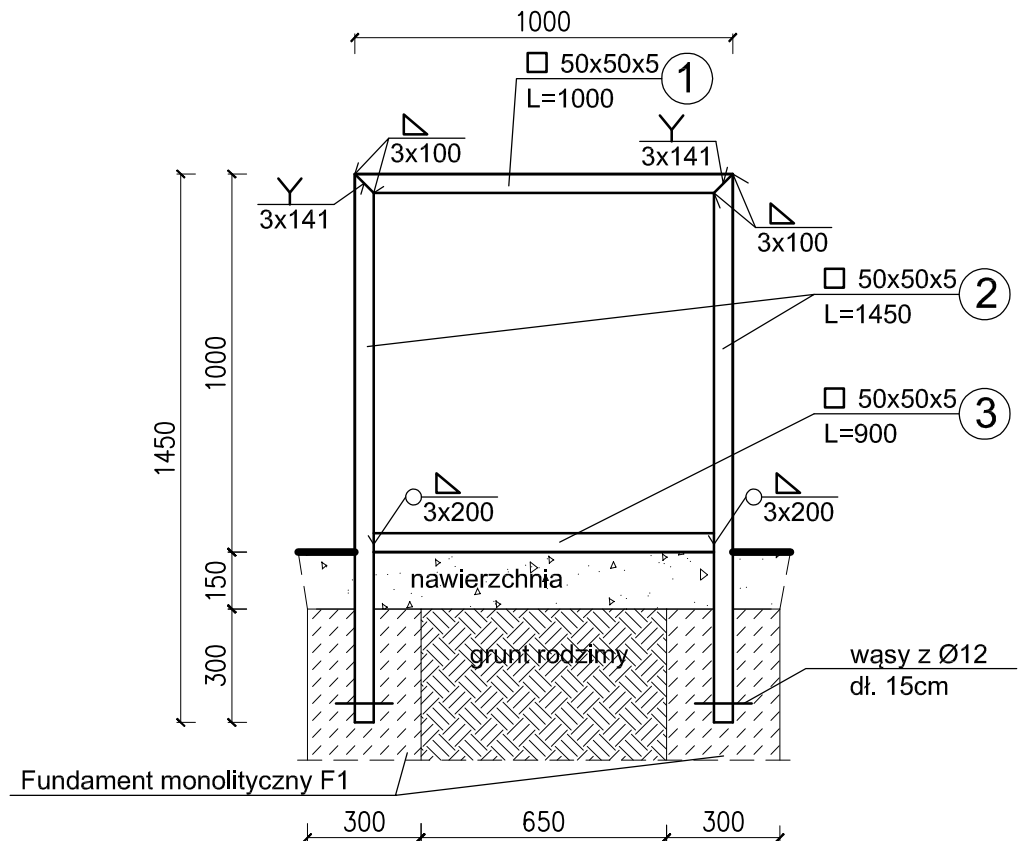

Numer elementu	Opis elementu	Liczba elementów [szt]	Długość 1 elementu [mm]	Łączna długość [m]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa stali [kg]
1	50x50x5	1	1000	1	7,07	7,07
2	50x50x5	2	1450	2,9	7,07	20,50
3	50x50x5	1	900	0,9	7,07	6,36
Suma						33,94
naddatek na spoiny 2%						0,68
Suma całkowita						34,61

Stal: S235JR

Kategoria korozyjności C2

Kolor RAL 9006

Sztuk 8

MIEJSCA POSTOJOWE - KORZENIEWO			PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA	mgr inż. Janusz Winnicki nr upr. POM/0129/POOK/08			
			OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Obuchowski			
OBIEKT:	MIEJSCA POSTOJOWE	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 janusz.winnicki@gmail.com					
ADRES:	dz. nr 177/4 obręb Korzeniewo j.e. 220703_2 Kwidzyn		NAZWA RYSUNKU:	Stojak na rowery - wariant 1			NUMER RYSUNKU:
INWESTOR:	GINA KWIDZYN		BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	3
			KON.	Z.R.B.	12.2016	1:20/1:10	