


Stal S235JR

- K - krokiec stalowa - dwuteownik IPN 200 l=1434 cm - sztuk 5
- P1 - płatew stalowa - zetownik Z 180x70x60x20x1 l=1162 cm - sztuk 7
- P2 - płatew stalowa - zetownik Z 180x70x60x20x1 l=1175 cm - sztuk 4
- Pd - podciąg stalowy - dwuteownik IPE 330 l=848 cm - sztuk 1

Zmiany polegające na:
- rezygnacji ze słupa stalowego płatwi
- zmianą rodzaju i wysokości dwuteownika (płatew)
klasyfikuję jako nieistotne odstępnie od projektu
budowlanego

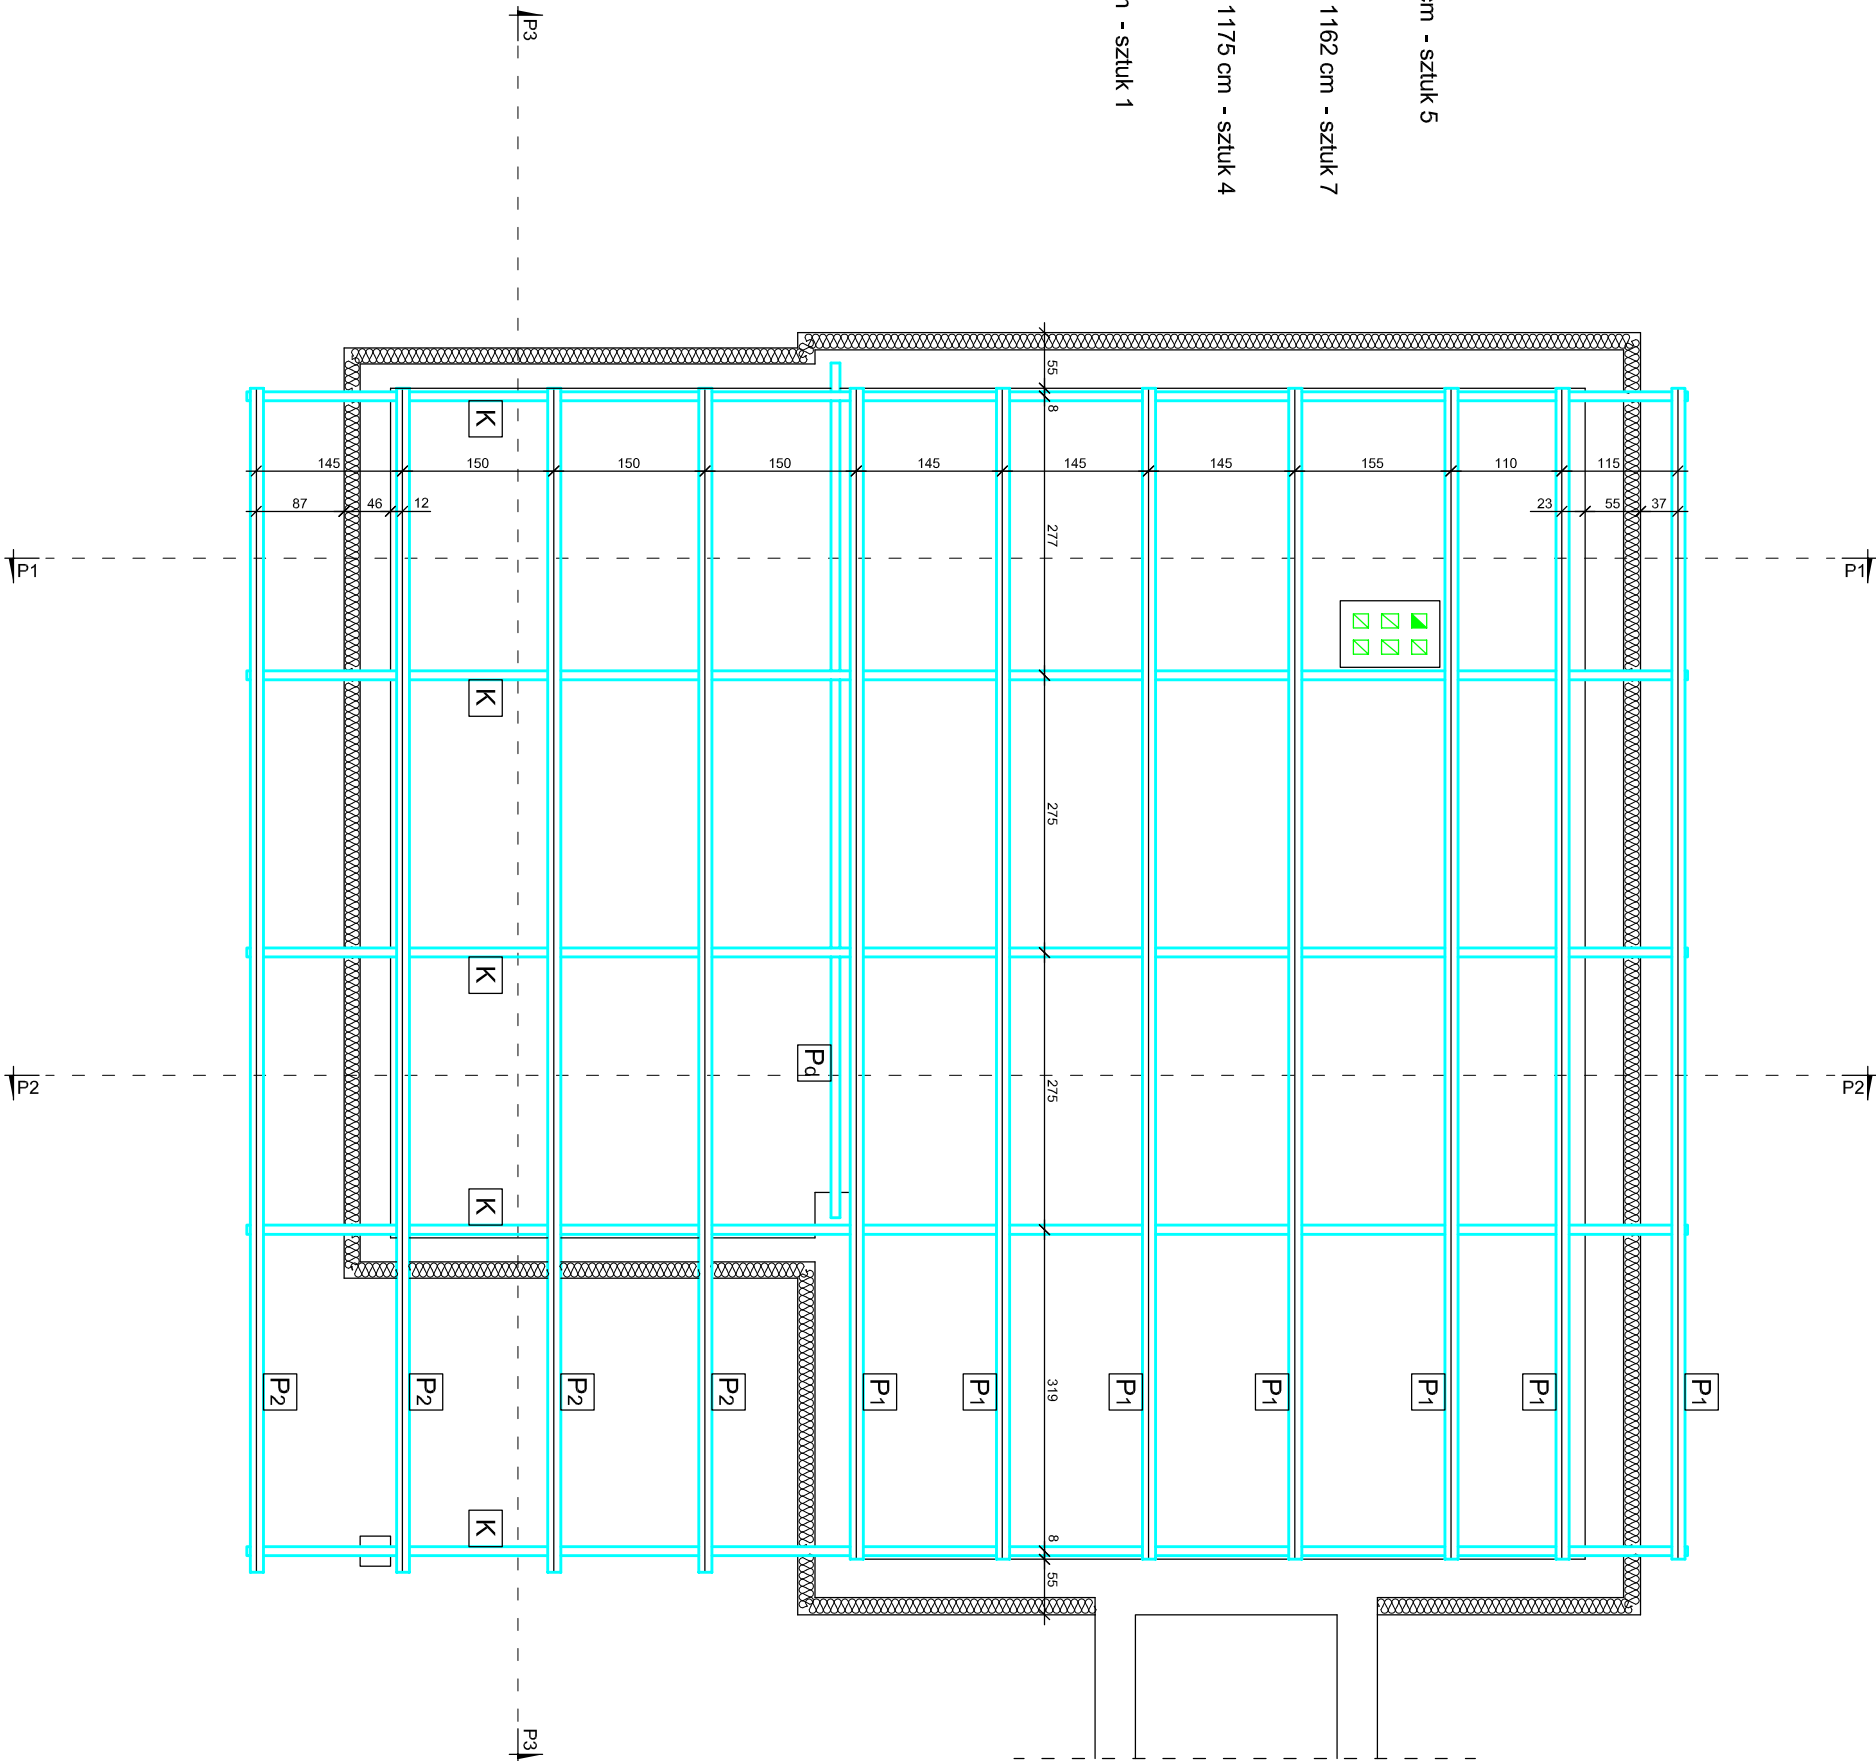

	ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ (OSP) Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ LOKALIZACJA ZJAZDU Rakowiec gm. Kwidzyn, działka geodezyjna nr 439			PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Adriana Sadowska (ARCHITEKTURA) upr. nr PO/KK/381/2010		luty 2018 r.
	INWESTOR: Gmina Kwidzyn - Kwidzyn ul. Grudziądzka 30			PROJEKTOWAŁ: inż. Michał Chodorowski (KONSTRUKCJA) upr. nr POM/0116/PWOK/11		
	KONSTRUKCJA DACHU			rys. nr K3/z		
				skala 1:75		